

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET
TECHNISCHE UNTERLAGE
FICHE TECHNIQUE

Copricancello
ARCO



Copricancello ARCO, realizzato con profili in lega d'alluminio UNI 6060 T5 verniciato a polveri poliestere e lastre di copertura modulari in polycarbonato compatto spessore 4 mm con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra. La struttura è predisposta per il fissaggio al muretto laterale, eseguito direttamente sui tubolari strutturali di prolungamento delle centine. La struttura viene fornita preassemblata e con lastre smontate. Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso.

EN


Gate cover model ARCO, frame entirely made of aluminium alloy UNI 6060 painted with polyester powder paint and 4 mm solid polycarbonate roof panels with seals and holding-plates profiles. The structure is suitable when only one wall is available to fix the roof. The structure is delivered pre-assembled and with disassembled polycarbonate plates. The purchaser is responsible for the layout and installation of the anchorage systems and evaluating the static suitability of the Vitrum Mioni Srl products in relation to the installation location and the intended use.

DE

Lieferung von Torabdeckung ARCO, die Profile sind aus der Aluminiumlegierung UNI 6060 T5 realisiert, die mit speziellem Polyesterpulver für Außenanwendungen beschichtet sind. Die Überdachung bilden Platten aus massivem Polycarbonat mit einer Stärke gleich 4mm, mit Dichtungen und Profile, die die Platte befestigen. Die Torabdeckung verfügt über Rahmen zur Einfassung der Abdeckung und Verankerung direkt an der Seitenwand. Die Struktur wird vormontiert und mit demontierte Polycarbonat-Platten geliefert. Zu Lasten des Kunden sind die Vorbereitung des Befestigungssystems, die Bewertung der statischen Eignungs- und Gebrauchsfähigkeit unseres Produktes an dem Ort der Installation.

FR

Couverture pour la protection du portail d'entrée modèle ARCO réalisée avec des profilés en alliage d'aluminium UNI 6060 T5 peint avec des poudres polyester. La couverture est réalisée avec des plaques de polycarbonate compact d'épaisseur 4 mm, avec garnitures d'étanchéité et des profils de fixation des plaques. Complète avec profils pour la fixation latérale dans le mur. La marquise est toujours fournie pré assemblée avec plaques démontées. La prédisposition des systèmes de fixation et l'évaluation du caractère statique adapté des produits au lieu d'installation et à la destination d'usage restent toujours à la charge de l'Acheteur.

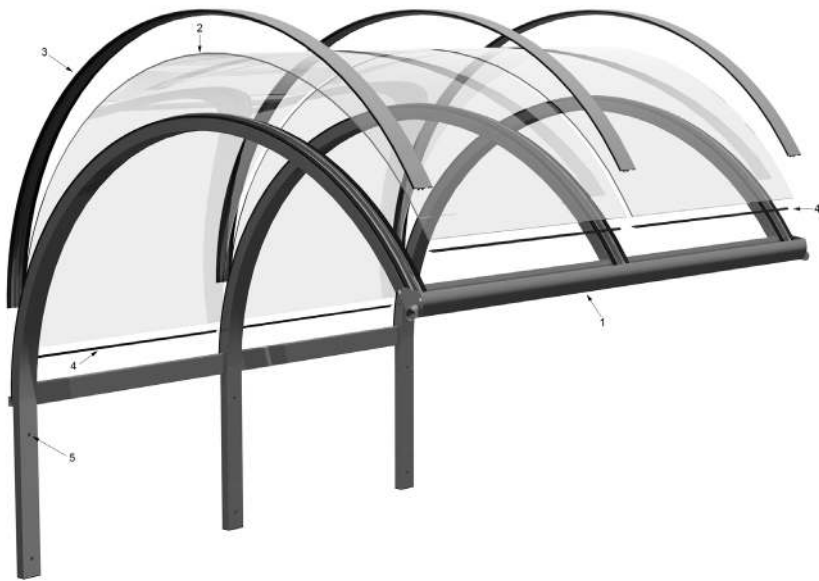

1 - Struttura preassemblata

Pre-assembled frame - Vormontierte Struktur -
Structure déjà assemblée

2 - Polycarbonato

Polycarbonate - Polycarbonat - Polycarbonate

3 - Centina femmina

Sheet profile - Aufnahmerippe - Profile

4 - Guarnizione fermalastra

Gasket - Dichtung - Garniture

5 - Fori di fissaggio

Fixing holes - Befestigungslöcher - Trous de fixation

POLICARBONATO

POLYCARBONATE - POLYCARBONAT - POLYCARBONATE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Trasparente | Opale | Verde acqua | Grigio | Goffrato | Bronzo | Grigio IR |
| Clear | Opal | Aquamarine | Grey | Embossed | Bronze | IR Grey |
| Transparent | Opale | Grün | Grau | Gerippt | Bronze | IR Grau |
| Transparent | Opalescent | Vert | Gris | Gouffré | Bronze | IR Gris |

COLORI STRUTTURA

FRAME COLOURS - BESCHICHTUNGSFARBEN - COULEUR DE LA STRUCTURE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Grigio Marezzato | Grigio 9006 | Verde 6005 | Marrone 8017 | Nero 9005 | Bianco 9010 | Rosso 3005 |
| Marbled grey | Grey 9006 | Green 6005 | Brown 8017 | Black 9005 | White 9010 | Red 3005 |
| Graumeliert | Grau 9006 | Grün 6005 | Braun 8017 | Schwarz 9005 | Weiß 9010 | Rot 3005 |
| Gris chiné | Gris 9006 | Vert 6005 | Marron 8017 | Noire 9005 | Blanc 9010 | Rouge 3005 |

SEZIONE PROFILI

PROFILES SECTION — QUERSHNITT DER PROFILEN — SECTION DES PROFILES

| S cm | H cm | h MAX cm |
|------|------|----------|
| 100 | 57 | 120 |
| 120 | 67 | 120 |
| 140 | 78 | 120 |
| 160 | 89 | 120 |
| 180 | 99 | 120 |
| 200 | 110 | 120 |

Legenda (tabella)

Legend (table) - Hinweistext (Tabelle) - Légende (table)

S


Sporgenza - Projection - Tiefe - Saillie

H

Ingombro massimo in altezza - Maximum height - Maximum Höhe - Hauteur maximal

h

Altezza massima delle colonne - Maximum columns height - Maximale Höhe der Säulen - Hauteur maximum des colonnes

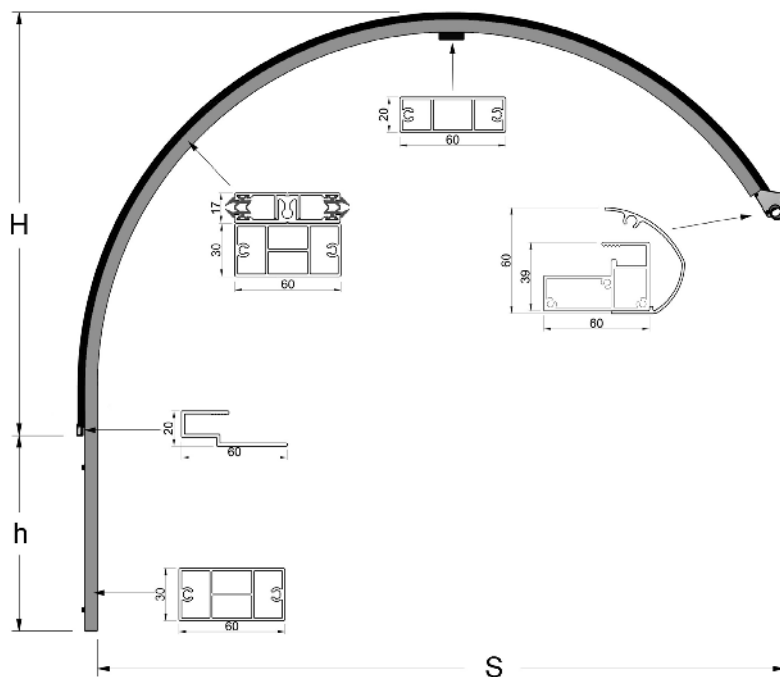

MANUTENZIONE

MAINTENANCE — INSTANDHALTUNG — MANUTENTION

Le pensiline VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc..) ostruendo i fori di scolo dell'acqua. Per quanto riguarda la pulizia delle lastre della pensilina si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida.
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.
3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

IMPORTANTE

Non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini.
Non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti.
Non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.

EN

The canopies by VITRUM MIONI S.R.L. do not require special maintenance. However, you should periodically clean the dirt that might accumulate in gutters (insects, leaves, etc...) blocking the holes for water drain. Concerning the cleaning of the polycarbonate plates of the cover, we recommend the following steps:

1. Rinse the plate with lukewarm water
2. Wash the plate with mild soap and lukewarm water, using a soft cloth or a sponge to remove dirt.
3. Rinse with cold water and dry with a soft cloth to prevent the formation of water spots.

ATTENTION

Do not use abrasive cleaners or strong alkaline cleaning agents.

Do not scrape the plate with squeegees, blades or other sharp instruments

Do not clean solid polycarbonate sheets in the hot sun or high temperatures as this may cause stains.

DE

Die Vordächer der Fa. VITRUM MIONI S.r.l. benötigen keine spezielle Instandhaltung.

Trotzdem wird es empfohlen, den Schmutz (Blätter, Insekten usw.) von der Regenrinne regelmäßig zu entfernen, sodass das Wasser vollen abfließen kann. Bezüglich der Reinigung der Polycarbonat Platten, wird es die folgende Vorgangsweise empfohlen:

1. Säubern Sie die Überdachung mit lauwarmen Wasser.
2. Waschen Sie die Platte mit Seife und lauwarmen Wasser mit Hilfe von einem weichen Tuch oder einem Schwamm.
3. Ausspülen Sie mit kaltem Wasser und trocknen Sie die Platte mit einem weichen Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden.

ACHTUNG

Keine Schleifmittel oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden

Niemals die Abdeckung mit Scheibenwischer, Klängen bzw. gespitzten Gegenständen abkratzen

Niemals die Polycarbonat Platten in der heißen Sonne oder bei erhöhten Temperaturen reinigen, da es zu Wasserflecken führen kann.

FR

Les marquises VITRUM MIONI S.R.L. ne nécessitent pas d'opérations de manutention particulières. Cependant, vous devez régulièrement enlever la saleté qui pourrait accumuler dans les gouttières (insectes, feuilles, etc..) en bloquant les trous pour le drainage de l'eau.

En ce qui concerne la propreté des plaques de logement, nous recommandons la procédure suivante:

1. Laver la plaque de polycarbonate avec de l'eau tiède
2. Laver avec une solution de savon doux et de l'eau tiède, à l'aide d'un chiffon doux ou une éponge pour enlever la saleté
3. Rincer avec eau froide et sécher avec un chiffon doux pour éviter à prévenir la formation de taches d'eau.

IMPORTANT

Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou fortement alcalins

Ne jamais gratter les plaques avec des raclettes, des lames de rasoir ou autres instruments tranchants

Ne pas nettoyer les plaques de polycarbonate compact au soleil ou à des températures élevées, car cela pourrait provoquer des taches.